




www.soliehagen.net

Soliehagen Boligsameie

ePost: soliehagen@mittvbbl.no

2.oktober 2021

Vedlikeholdsråd for utvendige trapper, terrasser og altaner

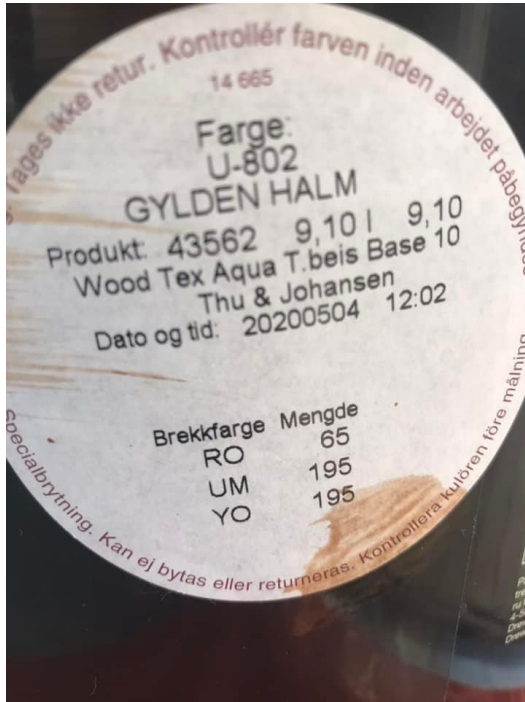

Styret anbefaler at det benyttes terrassebeis med lys brun, gylden farge på utvendige trapper på Hus 1, Hus 2 og Hus 7, f.eks «Gylden halm», **kulør U-802** som bildet av blande-etiketten viser.

Samme beis anbefales for terrasser og altaner.

Denne beisen er kjøpt hos Flygger, Thu og Johansen AS, Carlbergveien 4 (på Høyden bak Rygge storsenter), men andre produsenter har også denne fargen.

Spesielt for utvendige trapper **Denne beisen anbefales altså for utvendige trapper på Hus 1, Hus 2 og Hus 7** fordi disse husene har trapper

i trykkimpregnerte materialer.

På de øvrige husene: Hus 3, Hus 4, Hus 5 og Hus 6 er det montert trapper fra Drømtrappor og disse er behandlet på annen måte.

Drømtrappor må vedlikeholdes med **Träskydd 02** som fås kjøpt hos Obs Bygg.

(se vedlegg neste side beskrivelse av behandlingen av Drømtrappor).

Styret har avtale med firma All Byggservice AS om at de som ønsker å kjøpe jobben med å beise terrasse, veranda, inngangsparti eller utvendige trapper kan bestille og få utført jobben for egen regning.

De som ønsker dette kan ta direkte kontakt med:

All Byggservice AS
Ole Jonny Torp
Tlf 977 32 416
Mail allbss@hotmail.com

for å gjøre avtale om tidspunkt og pris for jobben.

Firmaet informeres om anbefalt fargekode og de to forskjellige impregneringsmåtene.



www.soliehagen.net

Soliehagen Boligsameie

ePost: soliehagen@mittvbbl.no



HANTERING OCH MONTERING

Utvändiga trappor i trä

Våra utomhustrappor tillverkas av norrländsk kämffuru som har ett naturligt motstånd mot väder och vind. Steg och vangstycken är limmade med lim godkänt för bärande träkonstruktioner och uppfyller kraven enligt EN 301 (för limtyp I i serviceklasserna 1, 2 och 4) samt DIN 68141. Ytorna är behandlade med OrganoWood Träskyddssystem, Träskydd 01 och Träskydd 02.

Träskydd 01 är ett kiselbaserat medel som ger virket ett röt- och flamskydd - detta appliceras en gång och behöver inte läggas på igen.

Träskydd 02 är en emulsion som ger träet vattenavstötande egenskaper - detta är också applicerat innan leverans men behöver, precis som olja, bättras på ca vartannat år.

Förvara gärna trappan utomhus men under tak fram till uppsättning.
Låt inte delarna ligga i vatten.

Använd rostfri skruv för utomhusbruk vid montage och infästning av trappan.

Vi förutsätter att trappstarten förankras mot betonggrund med ett vinkeljärn eller annan infästningsanordning för att hålla trappan i ett stabilt läge men också för att undvika att ändträ ligger direkt mot mark.

Med rätt hantering, skötsel och underhåll bör trappornas livslängd vara jämförbar med ett normalt trädäck utsatt för samma väderförhållande.