



www.soliehausen.net

Soliehausen Boligsameie

ePost: soliehausen@mittvbbl.no

Sist oppdatert: 14.mai 2024


Vedlikeholdsråd for utvendige trapper, terrasser og balkonger

Styret anbefaler at det benyttes terrassebeis med lys brun/grålig farge-nyanse på utvendige trapper på Hus1, Hus 2, Hus 5, Hus 6 og Hus 7. Samme beis anbefales for gulvene på terrasser og balkonger alle hus.

For trapper i hus 3 og 4 se uthevet avsnitt under.

Anbefalt type beis:

Jotun Trebitt Svaberg 9706,

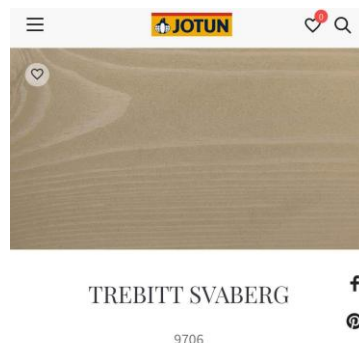

Spesielt for utvendige trapper:

De angitte alternative beiser anbefales altså for utvendige trapper på Hus 1, Hus 2, Hus 5, Hus 6 og Hus 7 fordi disse husene har trapper i trykkimpregnerte materialer.

På de øvrige husene: Hus 3, Hus 4 er det montert trapper fra Drømtrappor og disse er behandlet på annen måte.

Drømtrappor må vedlikeholdes med **Träskydd 02** som fås kjøpt hos Obs Bygg. (se neste side om behandlingen av Drømtrappor).

De som ikke har anledning til å gjennomføre vedlikeholdsjobben selv, men ønsker å kjøpe den fra ekstern leverandør anbefaler styret å benytte vår leverandør av vaktmestertjenester:

Din Joker AS

Kontaktperson: Jonny Linus Halvorsen, mobil 995 25 000, mail: jonny@dinjoker.no

Be om tilbud og opplys hvilken beistype som skal benyttes:

Anbefalt beis: Jotun Trebitt Svaberg 9706



www.soliehagen.net

Soliehagen Boligsameie

ePost: soliehagen@mittvbbl.no

Drömtrappor



HANTERING OCH MONTERING

Utvändiga trappor i trä

Våra utomhustrappor tillverkas av norrländsk kämfuru som har ett naturligt motstånd mot väder och vind. Steg och vangstycken är limmade med lim godkänt för bärande träkonstruktioner och uppfyller kraven enligt EN 301 (för limtyp I i serviceklasserna 1, 2 och 4) samt DIN 68141. Ytorna är behandlade med OrganoWood Träskyddssystem, Träskydd 01 och Träskydd 02.

Träskydd 01 är ett kiselbaserat medel som ger virket ett röt- och flamskydd - detta appliceras en gång och behöver inte läggas på igen.

Träskydd 02 är en emulsion som ger träet vattenavstötande egenskaper - detta är också applicerat innan leverans men behöver, precis som olja, bättras på ca vartannat år.

Förvara gärna trappan utomhus men under tak fram till uppsättning.
Låt inte delarna ligga i vatten.

Använd rostfri skruv för utomhusbruk vid montage och infästning av trappan.

Vi förutsätter att trappstarten förankras mot betonggrund med ett vinkeljärn eller annan infästningsanordning för att hålla trappan i ett stabilt läge men också för att undvika att ändträ ligger direkt mot mark.

Med rätt hantering, skötsel och underhåll bör trappornas livslängd vara jämförbar med ett normalt trädeck utsatt för samma väderförhållande.